



Zanesljiv vijak!



Potrebujete manj orodja.

Tri velikosti Bit vijačnih nastavkov od Ø 4 do 10 mm le z enim nastavkom! Tako privarčuje na času in energiji!



Super izgled.

Nova ploska glava je po izgledu zelo privlačna! Celo pri poševnih kotih vijačenja glede na površino, jo lahko brez težav ugrezne v material.



Ne potrebujete dodatnega orodja.

Vijak Speed II lahko uporabite povsem brez predhodnega vrtanja ali ugreznjenja v konstruktivni način obdelave lesa.

Speed II

Več zmogljivosti in hitrosti pri delu!

Konica

Najmanjši učinek cepljenja

Upogibni kot

Običajni

Speed II

+15°

Upor pri vijačenju

Navoj

Običajni

Speed II

-20%

Tako privarčujete na moči, energiji, materialu in orodju!



Več zmogljivosti in hitrosti pri delu!

Novo zasnovana Speed II konica zagotavlja manjše cepljenje lesa.

Upogibni kot

Običajni

Speed II

+15°

Upor pri vijačenju

Navoj

Običajni

Speed II

-20%

Tako privarčujete na moči, energiji, materialu in orodju!



Doživite inovacijo na področju lesene gradnje - naš povsem nov vijak Speed II!

Vijak smo razvili, da vam zagotovimo več zmogljivosti, večjo hitrost, več varnosti, zmanjšamo cepljenje lesa, kot tudi bistveno manjši upor pri vijačenju, ne da bi pri tem sprejemali kompromise na račun zanesljivosti.

Glava / pogon:

- Ploska krožničasta glava ali preverjena ugrezljena glava.
- Odličen izgled - površine ostanejo gladke in ravne.
- Rezkalna rebra zagotavljajo boljše ugrezjanje in privijanje.
- Natančna zareza torx.
- Poenotena velikost zareze torx.



Z le dvakratno menjavo nasavka lahko privijete vse vijke od Ø 4 mm do 10 mm.

Ø 4 - 5 mm TX 25

Ø 6 - 8 mm TX 25 | TX 40

Ø 10 mm TX 50




Ustrezni nastavek je priložen

Povrtalo / navoj:

Vijak za leseno gradnjo Speed II je opremljen s preverjenim povrtalom, kot tudi s prilagojenim strmejšim navojem.

- Zmanjšan upor na steblo med vijačenjem.
- Lahko in učinkovito delo.
- Privarčujte na času in energiji.
- Za 20 odstotkov lažje vijačenje.
- Za 15 stopinj večji upogibni kot.

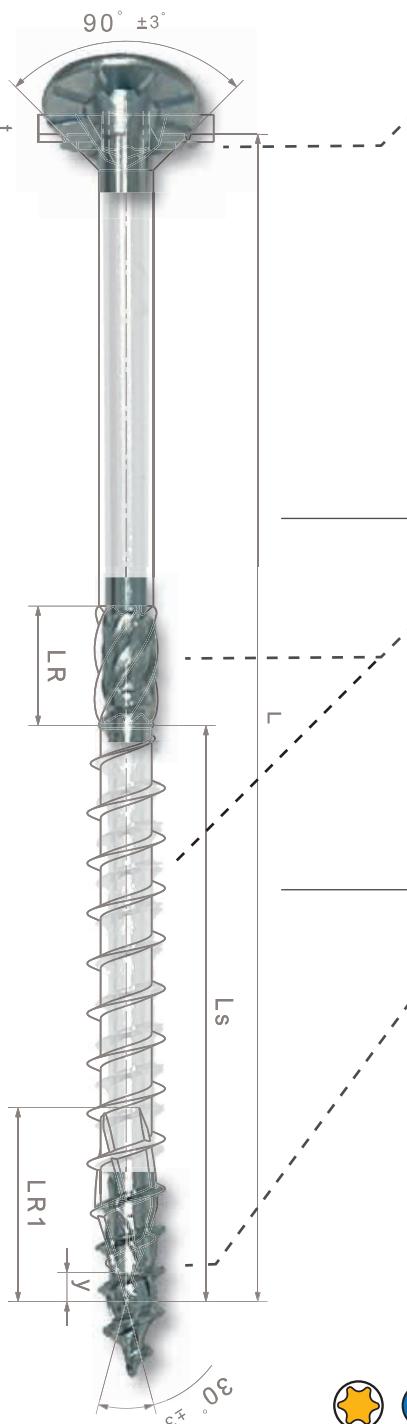

Inovativna Speed II konica:

- Hitrejši začetni oprijem.
- Brez predhodnega vrtanja.
- Ne potrebujete dodatnega orodja, kot je sveder ali povrtalo.
- Inovativna Speed II konica zagotavlja manjše cepljenje lesa.
- Upor pri vijačenju je bistveno zmanjšan.
- Konica v rezkalnem delu.

Prihranite moč, energijo, material in orodje!



ETA – Evropski tehnični certifikat – velja za številne mere vijkev Speed II za leseno gradnjo.



Speed II vijak za lesene konstrukcije z ugreznjeno glavo

Spoznejte novost na področju lesene gradnje - naš popolnoma nov lesni vijak Speed II!

Vijak Speed II za več moči, večjo hitrost, večjo varnost, minimalno cepljenje lesa, kot tudi za bistveno manjši upor pri vrtanju v les, ne da bi pri tem ogrozili zanesljivost spoja.

Nov lesni vijak Speed II nudi neprekosljivo kombinacijo moči, hitrosti in zanesljivosti. Ne glede na to, ali delate poklicno ali doma, je ta vijak vaš zaupanja vreden partner, ki vam bo olajšal delo in ga pospešil. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z vijakom Speed I in neposrednih zahtev naših strank nam je uspelo razviti popolnoma nov vijak za lesne konstrukcije Speed II.

Na vijak se lahko vedno zanesete pri gradnji lesenih konstrukcij, v tesarstvu, mizarstvu, v industriji ali pri izdelavi oken in vrat! Sami se prepričajte o novem vijaku Seed II in dvignite svoj projekt na višjo raven!

Več moči in več hitrosti (Speed):

Naš lesni vijak Speed združuje izjemno moč in osupljivo hitrost. Z njim lahko svoje projekte dokončate hitro, ne da bi to vplivalo na kakovost vašega dela. Pospešite svoje delovne procese in hitreje dosežite rezultate.

Ploska glava v obliki krožnika, narebričena pod glavo za boljše utorjenje in privijanje:

Ploska glava v obliki krožnika lesnega vijaka Speed zaradi **narebričenosti pod glavo** omogoča čist utor v les, tako da površine ostanejo gladke in ravne. Optimizirano zategovanje zagotavlja čvrst oprjem in zmanjšuje tveganje pretiranega zategovanja.

Natančna torx zareza:

Zareza torx na vijaku zagotavlja natančno prileganje in večjo stabilnost med uporabo.

Poslovite se od nadležnega zdrsa nastavka - z **zarezo torx Speed II** imate popoln nadzor nad vijakom!

Steblo s povrtalom / Zmanjšan upor pri privijanju:

Lesni vijak Speed II je opremljen s stebлом s povrtalom, ki med vijačenjem zmanjša upor na steblu. Tako prihranite na času in energiji.

Delo z vijakom je učinkovito in lahko.

Konica S2 za hiter oprjem:

Zahvaljujoč konici S2 na vijaku Speed II je zagotovljen hiter oprjem. Z delom lahko začnete takoj in brez predhodnega vrtanja - to omogoča popolna konica!

Inovativna konica zagotavlja zmanjšanje cepljenja lesa in za 20 odstotkov boljše vijačenje, tudi pri privijanju blizu roba se cepljenje in upor bistveno zmanjšata. Tako prihranite na moči, energiji, materialu in orodju!

Prefinjen videz:

Nova ploska glava v obliki krožnika je vizualno privlačna! Vijak se brez težav ugrezne, tudi če je obrnjen pod kotom glede na površino. S tem pa lahko zaščitimo tudi verigo motorne žage pred obrabo.

Dodatna orodja , kot so vrtalniki ali povrtala, niso potrebna:

Vijak Speed II je idealen za uporabo v konstrukcijski leseni gradnji brez predhodnega vrtanja ali vijačenja.

Zaradi svojih lastnosti ima vijak za 15° večji upogibni kot in bistveno manjši upor pri vstavljanju.

Poenotene velikosti torxa:

Vijak Speed II ima enotne velikosti torx zareze, ki omogočajo obdelavo vseh vijakov od Ø 4 mm do 10 mm s samo **dvema menjavama nastavkov**.

Natančen **nastavek**: "TX 25", **dvojni nastavek**: "TX 25/40 ali **nastavek**: "TX 50" sta v obsegu dobave.

Prihranijo čas, denar in energijo.

Velikost nastavkov:

- Ø 4 - 5mm = TX 25
- Ø 6 in 8 mm = TX 40
- Ø 10 mm = TX 50


Varnost pri uporabi:

ETA – evropski tehnični certifikat – velja za vse mere lesnih vijakov Speed II.





Lesni vijak z ugrezljeno glavo, 4-5 mm, torx, delni navoj, jeklo galvansko cinkano

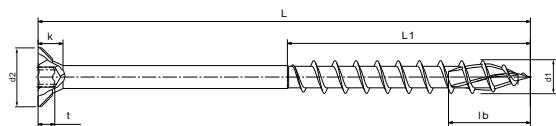

Lesni vijak "SPEED II" postavlja nova merila pri vgradnji v lesene konstrukcije. Zaradi zanesljive zareze torx, edinstvene konice S2 in posebne geometrije omogoča vijak hitro in učinkovito privijanje ter zmanjša možnost cepljenja lesa. Vijak je primeren za konstruktiven način obdelave lesenih materialov. Predhodno vrtanje in vijačenje ni potrebno.

Zaradi svojih lastnosti ima vijak za 15° večji upogibni kot in bistveno manjši upor pri vstavljanju - **zanesljiva izbira za vaše lesene projekte.**

Prednosti izdelka:

- **Več moči / več hitrosti (Speed) - na vijak se lahko popolnoma zanesete.**
- Primeren za: lesno gradnjo, tesarje, mizarje, industrijo, izdelavo oken in vrat, itd.
- **Vijak z ugrezljeno glavo, narebričen** za boljše utorjenje in privijanje.
- **Torx zareza** z natančnim prileganjem.
- Od Ø 4 do 8 mm le z enim nastavkom.
- **Konica S2** za hiter oprijem in manjše cepljenje lesa.
- Predhodno vrtanje ali vijačenje ni potrebno.
- Z evropskim tehničnim atestom ETA.




Nasvet:

natančni "**nastavek: TX 25**" je v obsegu dobave.

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	t mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 100	4	40	25	12,3	8	4,4	1,8	TX25	1000	kos	2,35	100 kos
104 449 101	4	50	30	12,3	8	4,4	1,8	TX25	250	kos	2,92	100 kos
104 449 102	4	60	35	12,3	8	4,4	1,8	TX25	500	kos	3,43	100 kos
104 449 103	4	70	40	12,3	8	4,4	1,8	TX 25	200	kos	4,33	100 kos
104 449 104	4,5	40	25	13,65	9	4,7	2,1	TX 25	500	kos	3,07	100 kos
104 449 105	4,5	45	30	13,65	9	4,7	2,1	TX 25	500	kos	3,37	100 kos
104 449 106	4,5	50	30	13,65	9	4,7	2,1	TX25	500	kos	3,67	100 kos
104 449 107	4,5	60	35	13,65	9	4,7	2,1	TX25	250	kos	4,51	100 kos
104 449 108	4,5	70	40	13,65	9	4,7	2,1	TX25	200	kos	5,14	100 kos
104 449 109	4,5	80	50	13,65	9	4,7	2,1	TX25	200	kos	6,11	100 kos
104 449 110	5	40	25	14,1	10	5,3	2,1	TX25	500	kos	3,67	100 kos
104 449 111	5	45	25	14,1	10	5,3	2,1	TX25	500	kos	3,97	100 kos
104 449 112	5	50	35	14,1	10	5,3	2,1	TX25	500	kos	4,24	100 kos
104 449 113	5	60	35	14,1	10	5,3	2,1	TX 25	250	kos	5,41	100 kos
104 449 114	5	70	40	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	kos	5,96	100 kos
104 449 115	5	80	50	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	kos	6,56	100 kos
104 449 116	5	90	55	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	kos	8,30	100 kos
104 449 117	5	100	60	14,1	10	5,3	2,1	TX25	200	kos	10,08	100 kos
104 449 118	5	120	70	14,1	10	5,3	2,1	TX25	100	kos	15,22	100 kos

Skupina artiklov 400 438

Lesni vijak z ugrezljeno glavo, 6-10 mm, torx, delni navoj, jeklo galvansko cinkano

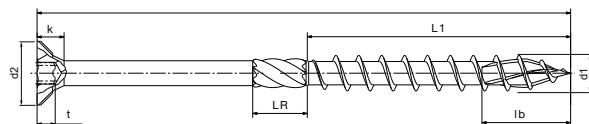

Lesni vijak "SPEED II" postavlja nova merila pri vgradnji v lesene konstrukcije. Zaradi zanesljive zareze torx, edinstvene konice S2 in posebne geometrije omogoča vijak hitro in učinkovito privijanje ter zmanjša možnost cepljenja lesa. Vijak je primeren za konstruktiven način obdelave lesenih materialov. Predhodno vrtanje in vijačenje ni potrebno.

Zaradi svojih lastnosti ima vijak za 15° večji upogibni kot in bistveno manjši upor pri vstavljanju - **zanesljiva izbira za vaše lesene projekte.**

Prednosti izdelka:

- Več moči / več hitrosti (Speed) - na vijak se lahko popolnoma zanesete.**
- Primeren za: lesno gradnjo, tesarje, mizarje, industrijo, izdelavo oken in vrat, itd.
- Ploski vijak z ugrezljeno glavo, narebričen pod glavo** za boljše utorjenje in privijanje.
- Torx zareza** z natančnim prileganjem.
- Od Ø 6 do 10 mm le z enim nastavkom.
- Povrtalo**, zmanjša upor na steblu pri privijanju.
- Konica S2** za hiter oprijem in manjše cepljenje lesa.
- Predhodno vrtanje ali vijačenje ni potrebno.
- Z evropskim tehničnim atestom ETA.

Nasvet:


natančen "dvojni nastavek: TX 40/25" ali "nastavek: TX 50" sta v obsegu dobave.

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	t mm	LR mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 119	6	50	35	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	200	kos	6,35	100 kos
104 449 120	6	60	35	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	200	kos	7,22	100 kos
104 449 121	6	70	40	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	200	kos	8,42	100 kos
104 449 122	6	80	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	200	kos	9,26	100 kos
104 449 123	6	90	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	11,61	100 kos
104 449 124	6	100	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	kos	12,39	100 kos
104 449 125	6	110	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	13,51	100 kos
104 449 126	6	120	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	14,98	100 kos
104 449 127	6	130	50	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	kos	16,54	100 kos
104 449 128	6	140	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	18,32	100 kos
104 449 129	6	150	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	20,18	100 kos
104 449 130	6	160	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	kos	22,38	100 kos
104 449 131	6	180	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	kos	31,34	100 kos
104 449 132	6	200	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	kos	34,05	100 kos
104 449 133	6	220	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	41,30	100 kos
104 449 134	6	240	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	47,62	100 kos
104 449 135	6	260	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	kos	57,90	100 kos
104 449 136	6	280	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX 40	100	kos	62,90	100 kos
104 449 137	6	300	75	18	13,2	6,9	3,2	12	TX40	100	kos	72,34	100 kos
104 449 138	8	80	50	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	18,71	100 kos
104 449 139	8	90	50	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	21,03	100 kos
104 449 140	8	100	50	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	21,87	100 kos
104 449 141	8	120	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	28,73	100 kos
104 449 142	8	140	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	34,29	100 kos
104 449 143	8	160	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	42,32	100 kos
104 449 144	8	180	80	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	50,53	100 kos

Skupina artiklov 400 438

Nadaljevanje na naslednji strani

Nadaljevanje strani

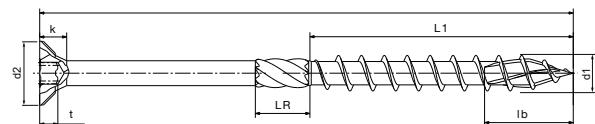Lesni vijak z ugrezljeno glavo, 6-10 mm, torx, delni navoj, jeklo galvansko cinkano

Lesni vijak "SPEED II" postavlja nova merila pri vgradnji v lesene konstrukcije. Zaradi zanesljive zareze torx, edinstvene konice S2 in posebne geometrije omogoča vijak hitro in učinkovito privijanje ter zmanjša možnost cepljenja lesa. Vrijak je primeren za konstruktiven način obdelave lesenih materialov. Predhodno vrtanje in vijačenje ni potrebno.

Zaradi svojih lastnosti ima vijak za 15° večji upogibni kot in bistveno manjši upor pri vstavljanju - **zanesljiva izbira za vaše lesene projekte.**

Prednosti izdelka:

- Več moči / več hitrosti (Speed) - na vijak se lahko popolnoma zanesete.**
- Primeren za: lesno gradnjo, tesarje, mizarje, industrijo, izdelavo oken in vrat, itd.
- Ploski vijak z ugrezljeno glavo, narebričen pod glavo** za boljše utorjenje in privijanje.
- Torx zareza** z natančnim prileganjem.
- Od Ø 6 do 10 mm le z enim nastavkom.
- Povrtalo**, zmanjša upor na steblu pri privijanju.
- Konica S2** za hiter oprijem in manjše cepljenje lesa.
- Predhodno vrtanje ali vijačenje ni potrebno.
- Z evropskim tehničnim atestom ETA.

Nasvet:

natančen "dvojni nastavek: TX 40/25" ali "nastavek: TX 50" sta v obsegu dobave.

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	t mm	LR mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 145	8	200	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	57,15	100 kos
104 449 146	8	220	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	68,19	100 kos
104 449 147	8	240	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	76,67	100 kos
104 449 148	8	260	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	86,57	100 kos
104 449 149	8	280	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	97,43	100 kos
104 449 150	8	300	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	104,53	100 kos
104 449 151	8	320	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	117,34	100 kos
104 449 152	8	340	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	122,55	100 kos
104 449 153	8	360	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	142,16	100 kos
104 449 154	8	380	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	50	kos	150,13	100 kos
104 449 155	8	400	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	50	kos	162,55	100 kos
104 449 156	8	450	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX40	25	kos	256,58	100 kos
104 449 157	8	500	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	kos	319,93	100 kos
104 449 158	8	550	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	kos	506,22	100 kos
104 449 159	8	600	100	22,9	15	7,25	3,9	12	TX 40	25	kos	670,30	100 kos
104 449 160	10	80	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	27,19	100 kos
104 449 161	10	90	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	31,94	100 kos
104 449 162	10	100	50	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	32,70	100 kos
104 449 163	10	120	80	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	39,56	100 kos
104 449 164	10	140	80	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	48,94	100 kos
104 449 165	10	160	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	57,27	100 kos
104 449 166	10	180	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	72,13	100 kos
104 449 167	10	200	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	79,65	100 kos
104 449 168	10	220	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	95,38	100 kos
104 449 169	10	240	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	104,50	100 kos
104 449 170	10	260	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	127,39	100 kos
104 449 171	10	280	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	145,62	100 kos
104 449 172	10	300	100	24,6	19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	156,72	100 kos

Skupina artiklov 400 438

Nadaljevanje na naslednji strani

Lesni vijak z ugrezljeno glavo, 6-10 mm, torx, delni navoj, jeklo galvansko cinkano


Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	t mm	LR mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na	
104 449 173	10	320	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	170,73	100 kos
104 449 174	10	340	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	185,14	100 kos
104 449 175	10	360	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	203,07	100 kos
104 449 176	10	380	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	215,73	100 kos
104 449 177	10	400	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	50	kos	234,89	100 kos
104 449 178	10	450	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	25	kos	358,13	100 kos
104 449 179	10	500	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	25	kos	425,24	100 kos
104 449 180	10	550	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	25	kos	706,22	100 kos
104 449 181	10	600	100	24,6		19	8,7	4,1	12	TX 50	25	kos	836,92	100 kos

Skupina artiklov 400 438





Lesni vijak s krožnično glavo, torx, delni navoj, jeklo, galvansko cinkano

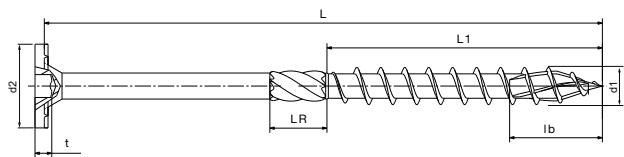

Lesni vijak "SPEED II" postavlja nova merila pri vgradnji v lesene konstrukcije. Zaradi zanesljive zareze torx, edinstvene konice S2 in posebne geometrije omogoča vijak hitro in učinkovito privijanje ter zmanjša možnost cepljenja lesa. Vijak je primeren za konstruktiven način obdelave lesenih materialov. Predhodno vrtanje in vijačenje ni potrebno.

Zaradi svojih lastnosti ima vijak za 15° večji upogibni kot in bistveno manjši upor pri vstavljanju - **zanesljiva izbira za vaše lesene projekte.**

Prednosti izdelka:

- Več moči / več hitrosti (Speed)** - na vijak se lahko popolnoma zanesete.
- Primeren za: lesno gradnjo, tesarje, mizarje, industrijo, izdelavo oken in vrat, itd.
- Ploska glava v obliki krožnika, narebričena pod glavo** za bolje utorjenje in privijanje.
- Čista izvrtina zaradi posebne geometrije glave.
- Torx zareza** z natančnim prileganjem.
- Od Ø 6 do 10 mm le z enim nastavkom.
- Povrtalo** - zmanjša upor na steblu pri privijanju.
- Konica S2** za hiter oprijem in manjše cepljenje lesa.
- Predhodno vrtanje ali vijačenje ni potrebno.
- Z evropskim tehničnim atestom ETA.



Nasvet:

Natančni **"dvojni nastavek: TX 40/25"** ali **"nastavek: TX 50"** sta v obsegu dobave.

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	t mm	LR mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 182	6	120	50	19,8	16,76	3,2	12	TX40	100	kos	18,08	100 kos
104 449 183	6	140	75	19,8	16,76	3,2	12	TX40	100	kos	21,39	100 kos
104 449 184	6	160	75	19,8	16,76	3,2	12	TX40	100	kos	25,84	100 kos
104 449 185	6	180	75	19,8	16,76	3,2	12	TX40	100	kos	34,11	100 kos
104 449 186	6	200	75	19,8	16,76	3,2	12	TX40	100	kos	38,08	100 kos
104 449 187	6	220	75	19,8	16,76	3,2	12	TX 40	100	kos	45,06	100 kos
104 449 188	8	80	50	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	24,03	100 kos
104 449 189	8	100	50	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	27,16	100 kos
104 449 190	8	120	80	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	32,22	100 kos
104 449 191	8	140	80	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	36,70	100 kos
104 449 192	8	160	80	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	45,93	100 kos
104 449 193	8	180	80	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	kos	55,35	100 kos
104 449 194	8	200	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	64,46	100 kos
104 449 195	8	220	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	76,19	100 kos
104 449 196	8	240	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	87,83	100 kos
104 449 197	8	260	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	103,63	100 kos
104 449 198	8	280	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	99,72	100 kos
104 449 199	8	300	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	119,63	100 kos
104 449 200	8	320	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	kos	120,50	100 kos
104 449 201	8	340	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	148,50	100 kos
104 449 202	8	360	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	147,75	100 kos
104 449 203	8	380	100	22,9	19,8	3,9	12	TX 40	50	kos	159,60	100 kos
104 449 204	8	400	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	50	kos	174,64	100 kos
104 449 205	8	450	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	25	kos	266,48	100 kos
104 449 206	8	500	100	22,9	19,8	3,9	12	TX40	25	kos	314,73	100 kos

Skupina artiklov 400 438

Nadaljevanje na naslednji strani

Nadaljevanje strani

Lesni vijak s krožnično glavo, torx, delni navoj, jeklo, galvansko cinkano

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	t mm	LR mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 207	10	80	50	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	36,73	100 kos
104 449 208	10	100	50	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	44,61	100 kos
104 449 209	10	120	80	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	51,98	100 kos
104 449 210	10	140	80	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	61,69	100 kos
104 449 211	10	160	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	72,70	100 kos
104 449 212	10	180	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	87,11	100 kos
104 449 213	10	200	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	97,01	100 kos
104 449 214	10	220	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	112,44	100 kos
104 449 215	10	240	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	124,71	100 kos
104 449 216	10	260	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	139,51	100 kos
104 449 217	10	280	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	155,87	100 kos
104 449 218	10	300	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	174,55	100 kos
104 449 219	10	320	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	190,71	100 kos
104 449 220	10	340	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	210,98	100 kos
104 449 221	10	360	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	224,97	100 kos
104 449 222	10	380	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	240,76	100 kos
104 449 223	10	400	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	50	kos	275,83	100 kos
104 449 224	10	450	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	25	kos	361,83	100 kos
104 449 225	10	500	100	24,6	23,5	4,1	12	TX 50	25	kos	437,81	100 kos

Skupina artiklov 400 438

